




Sistema per serramenti in alluminio a taglio termico a camera europea dall'estetica minimale (anta a scomparsa) e dalle linee essenziali che riducono significativamente l'ingombro architettonico.

Nuovi materiali e tecnologie all'avanguardia garantiscono ottime prestazioni, funzionalità e più luce all'interno degli edifici.

*Aluminium thermal break system which represent minimal design (retractable leaf) and excellence performance. Available Matic version. New materials and technologies guarantee excellent performance and functionality and more natural lighting indoor.*

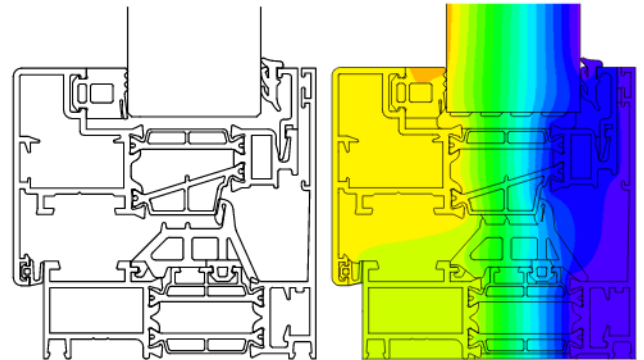

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 67mm
- Sezione anta 70mm
- Mostra architettonica nodo laterale 71,5mm
- Mostra architettonica nodo centrale 91,5mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Sistema di isolamento termico con barrette con doppia tubolarità
- Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata
- Design minimale

- *Thermal break casement series CE marked*
- *Frame section 67mm*
- *Leaf section 70mm*
- *Architectural show lateral section 71,5mm*
- *Architectural show central section 91,5mm*
- *Sealing system open joint or double swing*
- *Thermal insulation system with tubular bars*
- *SECRET concealed hardware up to 150kg capacity*
- *Minimal design*

Isolamento termico  
Thermal insulation

**Uw 1.30 W/m²K** 1 anta

**Uw 1.39 W/m²K** 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,0W/m²K e psi 0,035. I valori riportati sono in fase di certificazione.